

DHI-VTH5422HB/DHI-VTH5422HW

2-adriger IP-Innenmonitor



- Kapazitiver 7-Zoll-TFT-Touchscreen
- 6-Kanal-Alarmeinang, 1-Kanal-Alarmausgang
- Unterstützt Standard-PoE
- Unterstützt H.265- und H.264-Videoencoding
- Unterstützt 2-adrige digitale Kommunikation
- Stromversorgung über zweiadrigen Switch
- Anruf des Management Center mit einer Berührung
- Unterstützt Daisy-Chain-Topologie
- 2,5D-Bildschirmglas



Beschreibung

Ausgestattet mit hochleistungsfähigem Prozessor nutzt der digitale Innenmonitor einen kapazitiven 7-Zoll-Touchscreen, 2,5D-Bildschirmglas und blendenfreies Design über den gesamten Bildschirm. Sie unterstützt Standard-PoE, 2-adrige digitale Kommunikation und Stromversorgung über zweiadrigen Switch und hat einen 6-Kanal-Alarmeinang und einen 1-Kanal-Alarmausgang.

Szene

Das Produkt eignet sich für Wohnumgebungen, Wohnungen, Einfamilienhäuser, Gebäude und andere Szenarien.

Technische Spezifikationen

System

Hauptprozessor	Embedded Prozessor
Betriebssystem	Embedded Linux Betriebssystem
Interoperabilität	ONVIF
Netzwerkprotokoll	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP

Allgemein

Bildschirmtyp	Kapazitiver Touchscreen
Anzeige	7-Zoll-TFT
Bildschirmauflösung	1024 × 600
Audiokompression	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM

Audioeingang	1
Audioausgang	Integrierter Lautsprecher
Audiomodus	Zweiwege-Audio
Audioverbesserung	Echounterdrückung
Audio-Bitrate	16 KHz, 16 Bit

Funktion

Kommunikationsmodus	Vollständig digital, 2-adrig
Informationsfreigabe	Empfangen und betrachten Sie Textinformationen, die über das Management Center freigegeben wurden (nach Installation einer SD-Karte können Bildinformationen empfangen und betrachtet werden).
Verlassen-Videos	Ja (eine SD-Karte in den Innenmonitor einsetzen)
DND-Modus	DND-Dauer und DND-Modus können eingestellt werden.
Anzahl an Erweiterungen	Einfamilienhaus: 3; Wohnung: 3
Speicher	microSD-Karte (bis 64 GB)

Leistung

Gehäuse	PC und ABS
---------	------------

Port


RS-485	1
Alarmeinang	6
Alarmausgang	1

Stromversorgungsausgang	1 (12 V/100 mA)
Türklingel	Ja (beliebigen Alarmeinang verwenden)
Netzwerk	Ein zweiadriger Port und ein 10-Mbps/100-Mbps-Ethernet-Port (einer von ihnen kann ausgewählt werden)

Allgemein

Farbe	Schwarz oder weiß
Stromversorgung	Zweiadriger Switch (max. Stromübertragungsreichweite: 100 m); Standard-PoE
Stromadapter	Nicht inklusive
Montage	Aufputzmontage
Zertifizierungen	CE; FCC; UL
Zubehör	Halterung und Alarm-Flachbandkabel (inklusive)
Abmessungen	189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm (7,44" × 5,12" × 1,06")
Betriebstemperatur	-10 bis +55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 bis 93 % (nicht kondensierend)
Betriebshöhe	Unter 3000 m
Leistungsaufnahme	Standby ≤ 2 W; Betrieb ≤ 6 W
Gewicht Netto	388 g
Bruttogewicht	741 g

Abmessungen (mm)

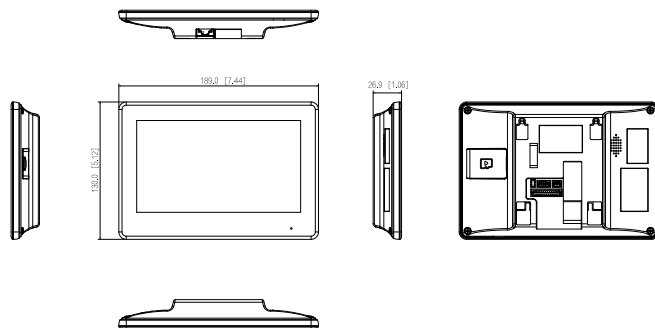

Anwendung



Bestellhinweise

Typ	Modell	Beschreibung
Digitaler Innenmonitor	DHI-VTH5422HB/ DHI-VTH5422HW	2-adriger digitaler Innenmonitor

Montage

